


# Lärmschutzwall entlang der B295 vor dem Kindelberg in Renningen

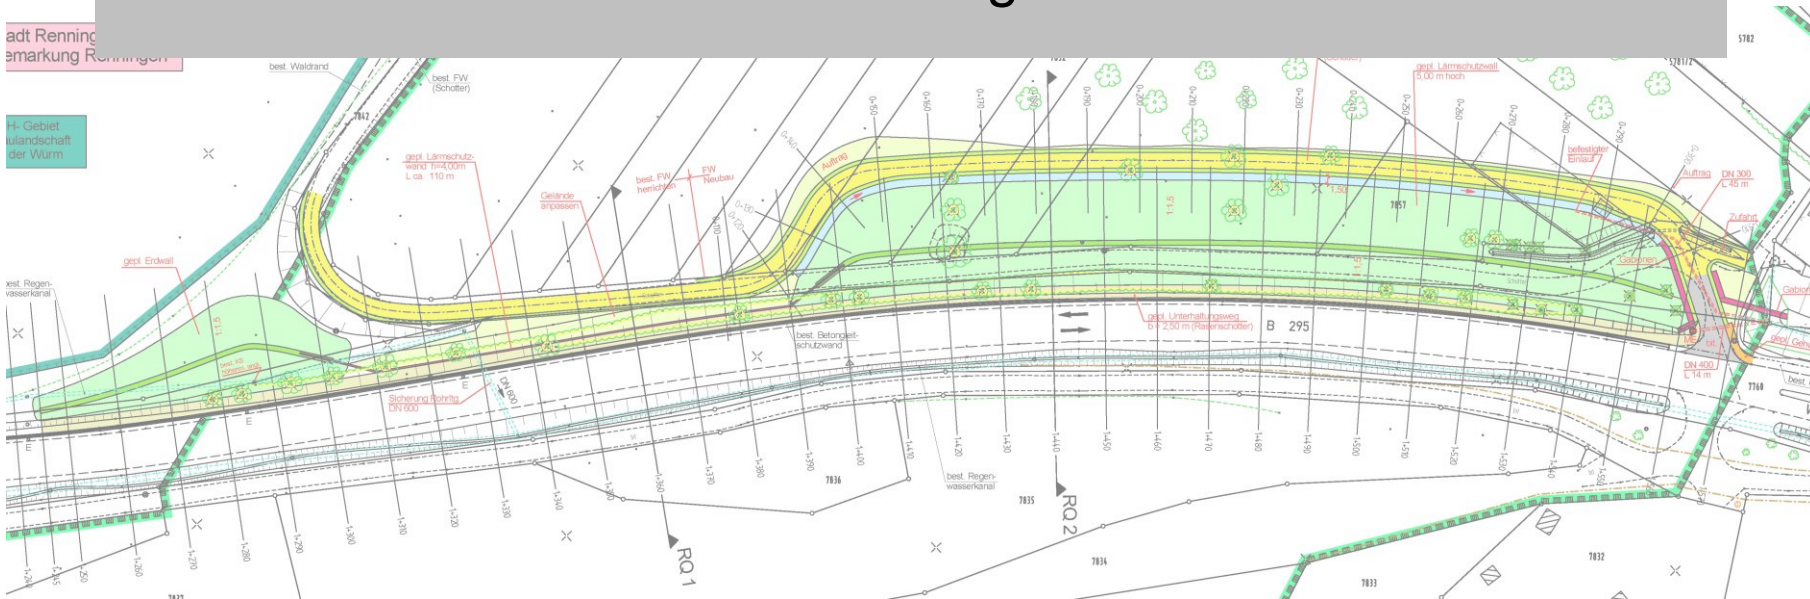

# Lärmaktionsplan

## **M3** Kindelberg

Durch die Hanglage des Kindelbergs ist der gesamte Bereich einer flächenhaften Verlärmung ausgesetzt. In der Bürgerbeteiligung wurden massive Beschwerden der Anwohner wegen Lärmbelastigungen geäußert – z.B. auch wegen häufiger Überschreitungen des derzeitigen Tempolimits von 70 km/h. Einige Gebäude liegen über dem Auslösewert LAP.

### **Forderungen an den Baulastträger B295: Regierungspräsidium Stuttgart**

*Kurzfristig*

**M3-1:** „Tempo-Trichter“: Temporeduzierung des Steigungs-/Gefällebereiches von/nach Weil der Stadt (derzeit 100/80 km/h für Pkw/ Lkw) auf 70/70 km/h. Absenkung des derzeit vorhandenen Tempo 70-Bereiches auf 50 km/h (Absenkung der Lärmpegel um 2-4 dB(A)). Kontrolle durch stationäre „Blitzer“!

*Mittelfristig*

**M3-2a:** Aufschüttung eines 3 m hohen Lärmschutzwalles entlang der B 295 bis zum Waldrand Richtung Weil der Stadt.

**M3-2b:** Errichtung einer ca. 3 bis 4,5 m (gekrümmt) hohen Lärmschutzwand (hochabsorbierend) entlang der B 295 bis zum Waldrand Richtung Weil der Stadt.

Absenkung der Pegel auf dem Kindelberg (je nach Maßnahme und Lage der Gebäude) zwischen 2 und 5 dB(A). Begrünung entlang B 295: Nicht auf den Stock setzen!

*Langfristig*

**M3-3:** Beim nächsten Wechsel des Fahrbahnbelags lärmarmen Belag aufbringen (Reduzierung je nach Zusammensetzung ca. 3 bis 5 dB(A))




TA Renningen, 21. Februar 2018

Folie 2

**IBS**



INGENIEURBÜRO SCHÄDEL GMBH

# Räumliche Eingrenzung / Orientierung


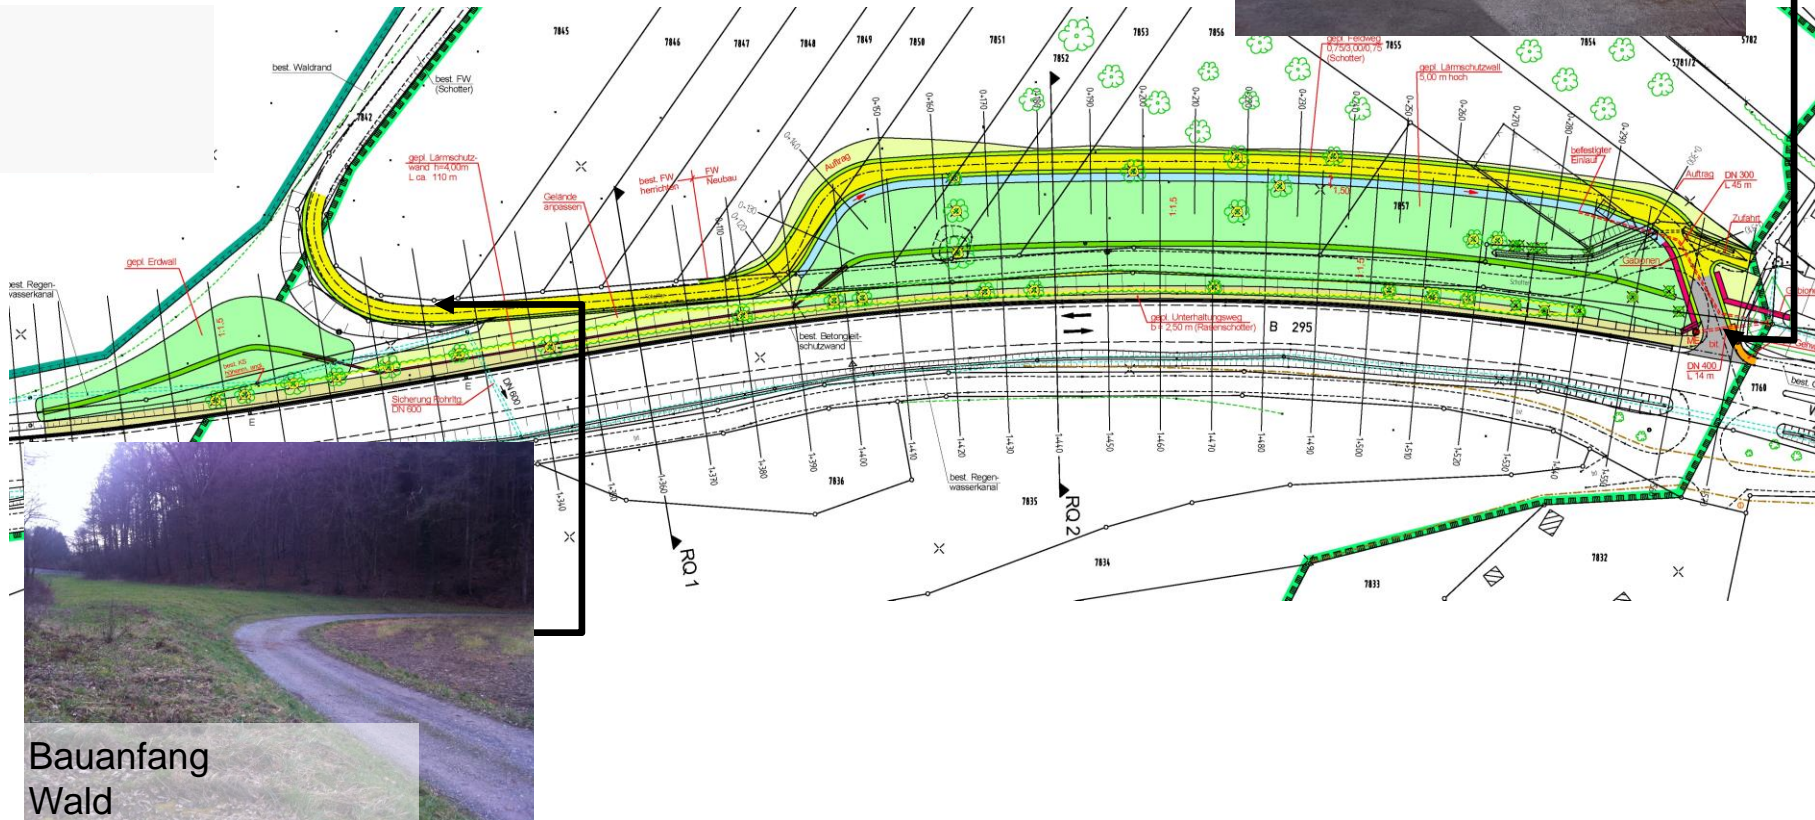


Bauanfang  
Wald

# Regelquerprofil 1

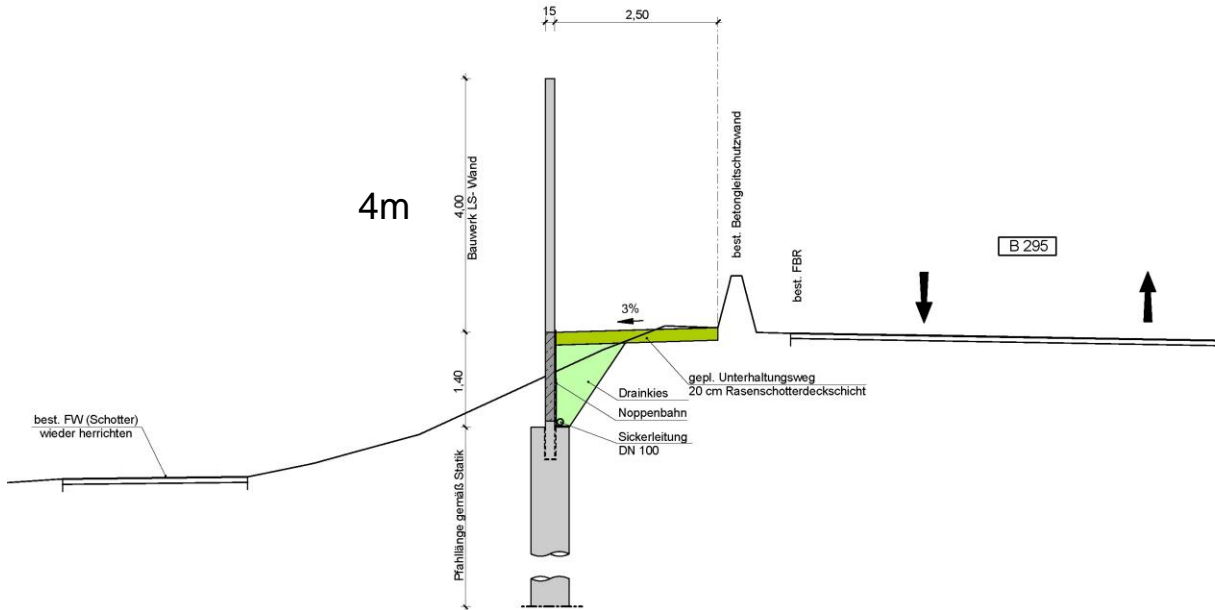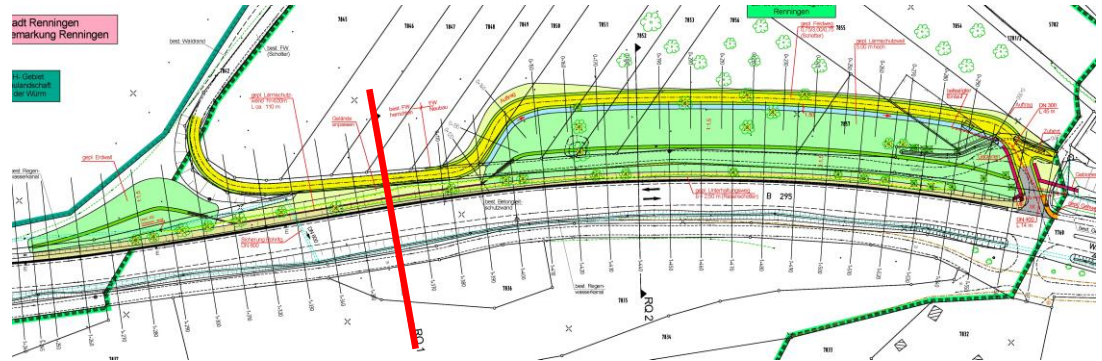

# Regelquerprofil 2

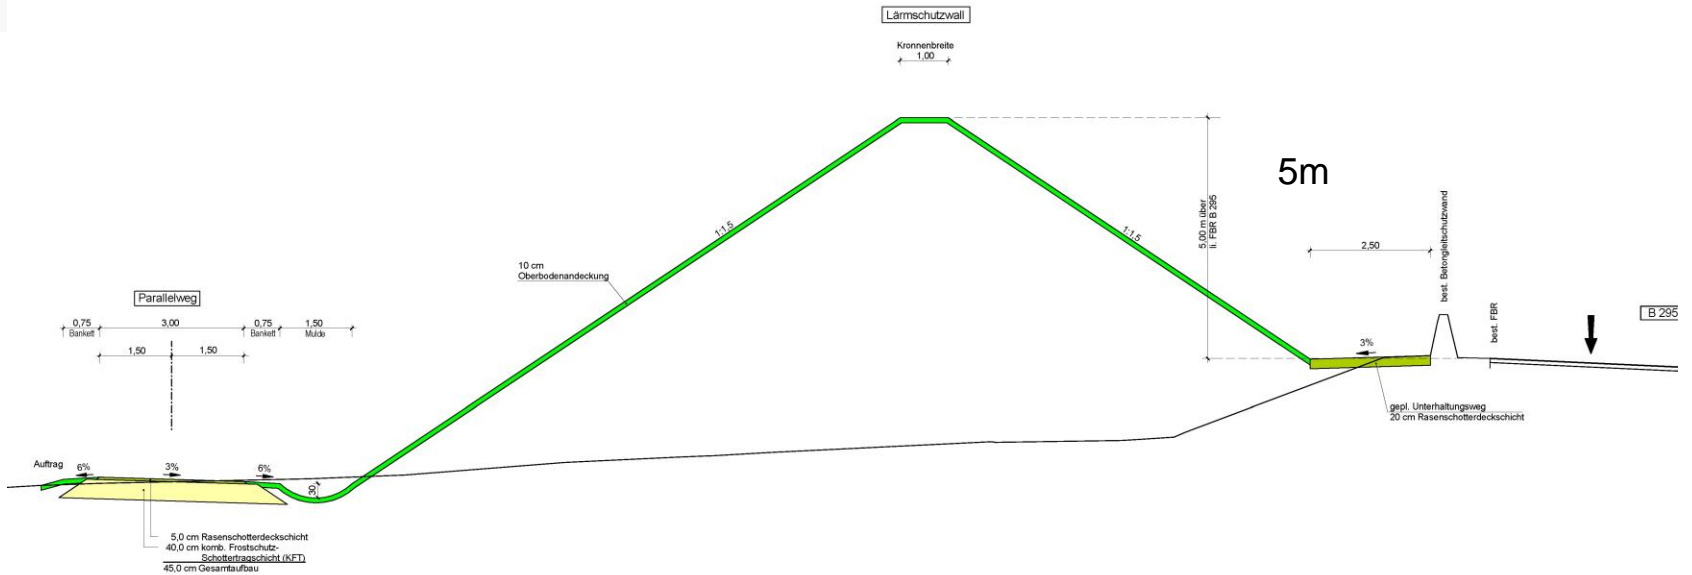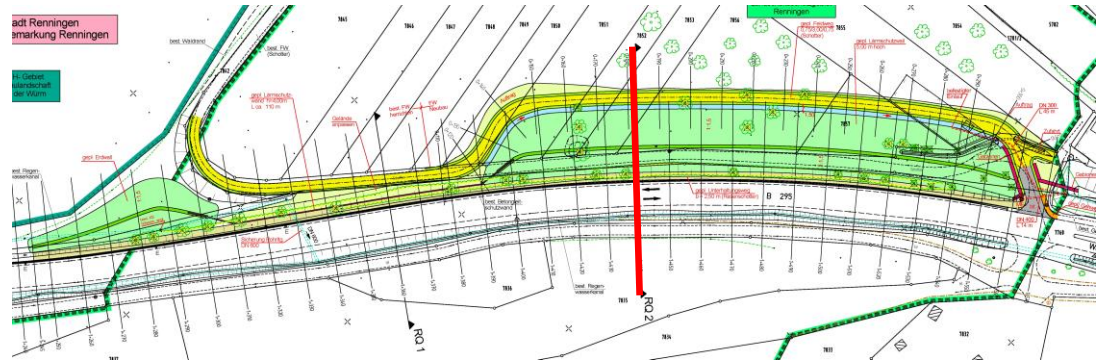

# Zeitplan

Bürgerinformation Planung	22.02.2018
<b>Vorberatung Planung im Gemeinderat</b>	<b>28.02.2018</b>
Veröffentlichung Staatsanzeiger	16.03.2018
Abholung LVs	19.03.2018
Submission	09.04.2018
Nachrechnung	16.04.2018
Bietergespräch	20.04.2018
Vorberatung TA	02.05.2018
<b>Vergabe des Gemeinderats</b>	<b>16.05.2018</b>
Zuschlagsfrist	25.05.2018
<b>Geplanter Baubeginn</b>	<b>04.06.2018</b>
<b>Geplantes Bauende</b>	<b>Oktober 2018</b>

# Kosten

<b>Gewerk</b>	<b>Kosten</b>
Grunderwerb	30.000€
Vermessung	5.000€
Straßen- und Erdbau	30.000€
Lärmschutzwand	500.000€
Begrünung	50.000€
Honorar Grünordnung & E-A-Bilanz	15.000€
Honorar Lärmschutz	40.000€
Ablöse RP Stuttgart	10.000€
<b>Gesamtsumme</b>	<b>680.000€</b>